



e - h u u s i g

Anwohnerinformation zum Bau der Einhausung Schwamendingen


Ausgabe 5/Februar 2018

Beginn Werkleitungsarbeiten entlang der Einhausung

Ab 1. März 2018 beginnen die Werkleitungsarbeiten entlang der künftigen Einhausung Schwamendingen. Bestehende Leitungen entlang der Nationalstrasse werden umverlegt, so dass die Versorgung und Entsorgung der Quartiere während dem Bau der Einhausung sichergestellt sind. Bei einer ehemaligen Tankstelle wird zudem durch den Tankstellenbetrieb belastetes Erdreich gegen sauberes Bodenmaterial ausgetauscht.

Neuverlegung WVZ-Transportleitung (Schörli)

Eine Transportleitung der Wasserversorgung Zürich (WVZ) zwischen Schörlistrasse und Tulpenstrasse wird neu verlegt. Von einem Startschacht in der Schörlistrasse wird mittels Microtunneling-Verfahren ein Betonrohr mit einem Durchmesser von 120 Zentimetern unter der Nationalstrasse und unter dem Tramtunnel bis zur Tulpenstrasse erstellt. Danach wird die WVZ die neue Leitung (Durchmesser 60 Zentimeter) einziehen und an das bestehende Leitungsnetz anschliessen.

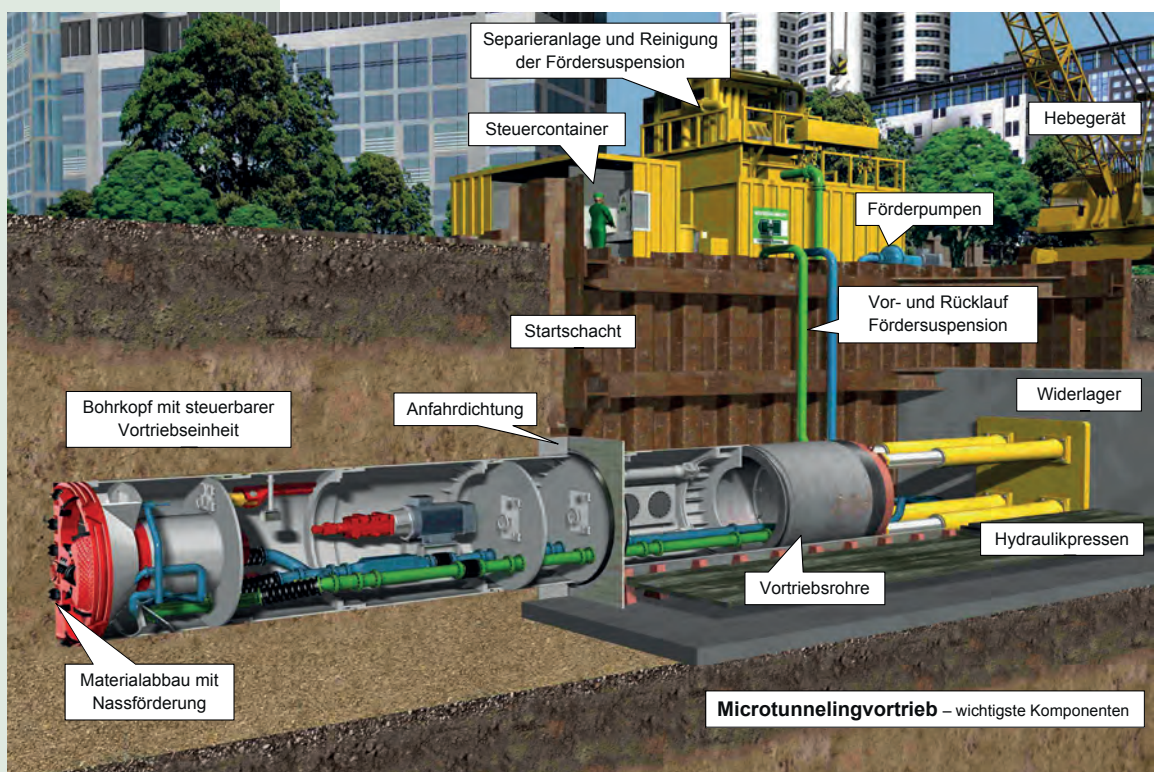



Diese Arbeiten beginnen ab 1. März 2018 mit den Installationen auf beiden Seiten der Nationalstrasse und dem Einrichten von Start- und Zielgrube. Der eigentliche Tunnelvortrieb startet im Mai 2018 und dauert rund anderthalb Monate. Mit allen weiteren Arbeiten zur Ausrüstung und dem Anschluss an das bestehende WVZ-Netz werden die Arbeiten bis Dezember 2018 andauern.

Rückverlegung EWZ-Leitungen (Schörli/Aubugg)

Verschiedene Leitungen des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (EWZ) entlang der Nationalstrasse in die seitlichen Quartierstrassen werden rückverlegt. Diese Arbeiten beginnen ab 1. März 2018 mit den Installationen. Die Tiefbauarbeiten werden etwa bis Juli 2018 andauern. Der Kabeinzug und die Fertigstellung durch das EWZ sind bis Ende November 2018 vorgesehen.

Altlastensanierung Überlandstrasse 204 (Aubugg)

Im Zuge der Erdarbeiten für die Werkleitungsumlegungen erfolgt gleichzeitig an der Überlandstrasse 204 eine Altlastensanierung. Dazu werden das durch den Tankstellenbetrieb belastete Erdreich sowie der im Boden verbliebene stillgelegte Mineralöltank entfernt und gegen sauberes Bodenmaterial ausgetauscht. Diese Arbeiten beginnen ab 1. März 2018 und sind Ende Juni 2018 abgeschlossen.

Neuverlegung Swisscom-Leitung (Saatlenstrasse)

Eine die Nationalstrasse querende Leitung der Swisscom im Bereich Saatlenstrasse wird neu verlegt, um eine ausreichende Kapazität und Erweiterungsfähigkeit zu gewährleisten. Die Bauarbeiten beginnen ab 1. März 2018 und dauern bis Ende Mai 2018. Bis zum Jahresende wird die Swisscom die entsprechenden Leitungsarbeiten vornehmen.

Bauarbeiten an Werktagen (Montag bis Freitag) bis Ende 2018

		Zeitraum Bauarbeiten		Tag von – bis	Nacht von – bis
		von	bis		
Neuverlegung WVZ-Transportleitung (Schörli)	①	01.03.18	21.12.18	07 – 19	keine
Rückverlegung EWZ-Leitungen (Schörli/Aubugg)	②	01.03.18	30.11.18	07 – 19	keine
Altlastensanierung Überlandstrasse 204 (Aubugg)	③	01.03.18	30.06.18	07 – 19	keine
Neuverlegung Swisscom-Leitung (Saatlenstrasse)	④	01.03.18	31.05.18	07 – 19	keine

Während den Werkleitungsarbeiten kann es zu vermehrtem Baustellenverkehr und erhöhten Lärmemissionen kommen. Infolge Schlechtwetter oder bei Ereignissen auf der Nationalstrasse sind Verschiebungen möglich. Unvorhergesehene Arbeiten können zu kurzfristigen Änderungen führen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Bei Fragen und Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
 Oberbauleitung c/o Lombardi AG: Telefon +41 61 365 24 06
 ASTRA Infrastrukturfür Winterthur: Telefon +41 58 480 47 11

Informationen zur Einhausung Schwamendingen finden Sie unter:

www.einhausung.ch

Impressum

Bundesamt für Strassen ASTRA
 Infrastrukturfür Winterthur
 Grüzfeldstrasse 41, 8404 Winterthur
 Tel 058 480 47 11
 Fax 058 480 47 90

winterthur@astra.admin.ch

www.einhausung.ch

www.autobahnschweiz.ch

©2018 Bundesamt für Strassen ASTRA, Winterthur

Alle Rechte vorbehalten